

GARANTIE
5 ANS



CONFIGURATION

Capacité bouteilles Pack Premium*	Capacité bouteilles Pack Service du vin*
29	28
4 coulissantes (+grille)	2 coulissantes 1 demi clayette 1 Service du vin

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REGULATION

- Bouton Marche / Arrêt / Mise en veille de l'affichage écran
- Régulation électrique
- Réglage de la température de 5 à 20°C (de 5 à 10°C pour le bas et de 15 à 20°C pour le haut). Consigne par défaut 8-18°C
- Affichage et réglage extérieur
- Ecran LED avec touches tactiles rétroéclairées
- Alarmes visuelles et/ou sonores en cas de :
 - Dysfonctionnement de température (visuelle et sonore)
 - Défaut de sonde (visuelle et sonore)
 - Porte ouverte (visuelle et sonore)
 - Besoin de remplacer le filtre à charbon (visuelle)
- Dégivrage automatique

TECHNOLOGIES CHAUD – FROID - ISOLATION

Production de froid :

- Froid statique
- Compresseur R600a
- CE/UK/AU/CH/US

Cordons :

Production de chaud :

- Résistance
- Automatique
- Aluminium stuccoté

Déclenchement chaud :

Nature des parois :

Nature du revêtement extérieur :

Nature de l'isolation :

- Panneau mélaminé avec résine haute résistance
- Mousse polyuréthane injectée (59 mm)

*Bordeaux tradition

**Avec fileurs

S-INSP-S

Cave de service

Intégrable et encastrable – Porte Full Glass Multi-températures



Clayette coulissante
(6 bouteilles)
ACMSIW / ACMSIB



Clayette de Service du vin
(11 bouteilles)
ACMSERVW / ACMSERVB



Demi Clayette
(5 bouteilles)
ACMSI-DEMI

CARACTERISTIQUES GENERALES

	Porte Full Glass
Poids brut cave vide emballée (kg)	62,3
Poids net cave vide (kg)	53,8
Dimensions H x L x P (mm)	810-880 x 557-594** x 597
Dimensions emballées H x L x P (mm)	980 x 645 x 630

EQUIPEMENTS & ACCESSOIRES

EQUIPEMENT

- Porte vitrée Full Glass réversible avec amortisseur de fermeture et butée de porte
- Éclairage intérieur : éclairage d'ambiance par le guide lumière et 2 LED (3 options: permanent, à l'ouverture de la porte, désactivé)
- Filtre à charbons actifs
- 4 pieds réglables
- Serrure


ACCESSOIRES

- Clayettes coulissantes avec MDS, cran de verrouillage à l'ouverture et fermeture, et réglage de la Main du Sommelier à l'avant de la clayette.
- 6 cavaliers amovibles par clayette (support identification des bouteilles)
- 1 marqueur blanc effaçable
- 1 tissu microfibre
- 1 porte-clés EuroCave


PERFORMANCES & CONSOMMATION D'ENERGIE

Cordons	230V-50Hz (R600a)
Type de porte	Full Glass
Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie annuelle (Kwh/an)	125
Volume utile (litres)	94
Emission acoustique (dB(A))	38
Classes d'émission acoustique	C
Température extérieure d'utilisation (°C)	12-35

Schémas d'installations

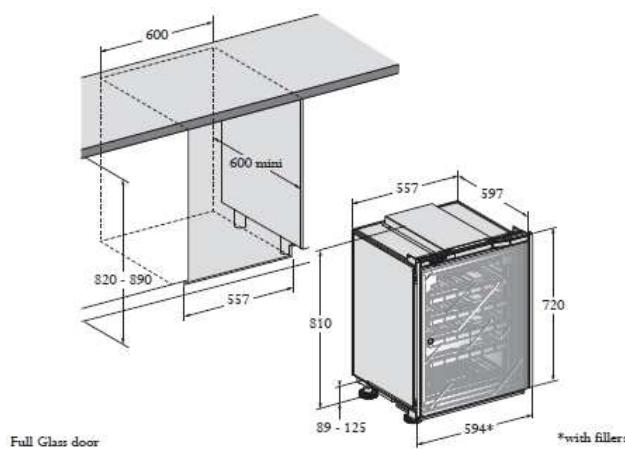


Encastree

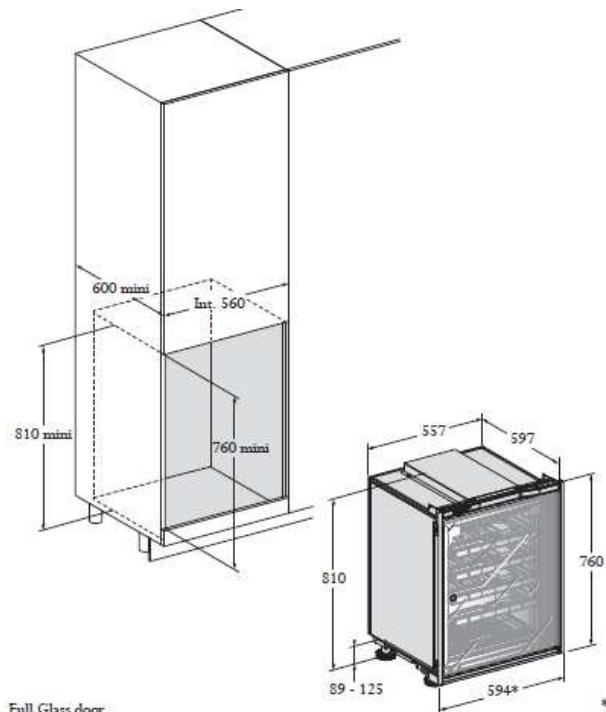


Integree

Schémas de configurations

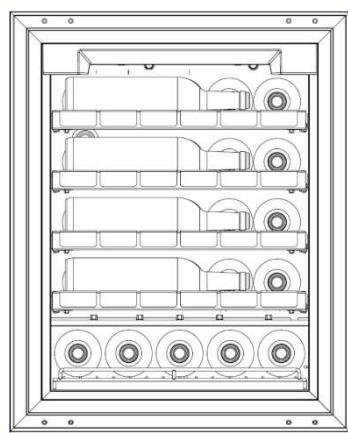

Pack
Premium

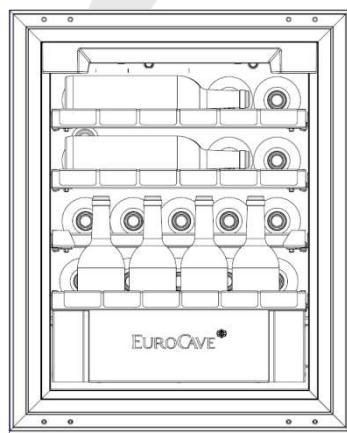

Pack
Service